



DAS KOMPAKTE FTTH-ANSCHLUSSSET FÜR IHRE KUNDEN ZUR SELBST-INSTALLATION

Einfache Installation.

Das FIONIS FTTH-Anschlussset ermöglicht es, selbstständig und völlig unkompliziert einen FTTH-Anschluss in den Netzebenen 4 und 5 vorzubereiten. Stellen Sie Ihren Kunden alle dafür notwendigen Materialien in einem kompakten Set zur Verfügung!

Schritt-für-Schritt Montage durch den Endkunden.

Mithilfe des Sets, sowie der mitgelieferten, leicht verständlichen Montageanleitung, kann Ihr Kunde alle erforderlichen Arbeiten zur Vorbereitung für den Glasfaseranschluss selbstständig durchführen:

- Verlegen des Einzelröhrchens zwischen Haus und Grundstücksgrenze
- Vorbereitung des Gebäudeeintritts mit der beiliegenden Mauerdurchführung
- Montage des Building Entry Points (BEP), bspw. in den Kellerräumen
- Verlegung des 4-Faser Inhouse-Kabels bis zum gewünschten Router-Standort
- Installation der vormontierten Anschlussdose

Die Vorarbeiten durch den Endkunden bedeuten für Sie eine enorme Arbeits- und somit Kostenersparnis. Sie blasen nur noch das Glasfaserkabel ein, spleißen an der BEP und führen eine Abnahmemessung durch. Schon ist Ihr Kunde erfolgreich an das Glasfasernetz angeschlossen!

PAKETINHALT

- 1 Stück Einzelröhrchen 7/4mm (30 m/50 m/80 m)
- 1 Stück Mauerdurchführung
- 1 Stück Gas-Block Kupplung
- 1 Stück Kupplung
- 1 Stück Building Entry Point (BEP)
- 1 Stück 4-Faser Inhouse-Kabel (30 m / 50 m / 80 m)
- Praktische Abrollbox mit vorinstallierter Anschlussdose
- Schritt-für-Schritt Montageanleitung



Version A, mit Einziehschlaufe

Version B, mit Push-Pull-Aufsatz



Inkl. Mauerdurchführungsset bei beiden Versionen

PERFEKT AUF IHRE BEDÜRFNISSE ABGESTIMMT

Zwei Versionen, nur bei FIONIS erhältlich.

Beim Inhousekabel können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Mit Schlaufe zum Einziehen oder als Push-Pull-Variante. Beide Ausführungen suchen im Preis-Leistungsvergleich ihresgleichen!

Die Details machen den Unterschied.

Sowohl die Einfachheit der Montage durch den Anwender als auch die Sicherheit, keines der empfindlichen Glasfaserkabel zu beschädigen, stehen bei den FTTH-Anschlusssets im Vordergrund. So ermöglichen eine in die Montageplatte integrierte Wasserwaage und standardisierte Lochpositionen ein einfaches Ausrichten. Außerdem kann und muss die Anschlussdose während der Installation nicht geöffnet werden, sodass Beschädigungen im empfindlichen Spleißbereich der Anschlussdose der Vergangenheit angehören.

Personalisiert nach Ihren Anforderungen.


Als Standardversionen stehen Ihnen die Anschlussdosen (OTO) mit einer oder mit zwei Fasern zur Verfügung. Eine Erweiterung auf bis zu vier Fasern ist individuell möglich. Zusätzlich können wir auf Wunsch sowohl die Anschlussdose als auch die Installationsanleitung mit Ihrem Firmenlogo versehen.

Worauf warten Sie noch?

Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot an!

office@fionis.at +43 3135 40 960



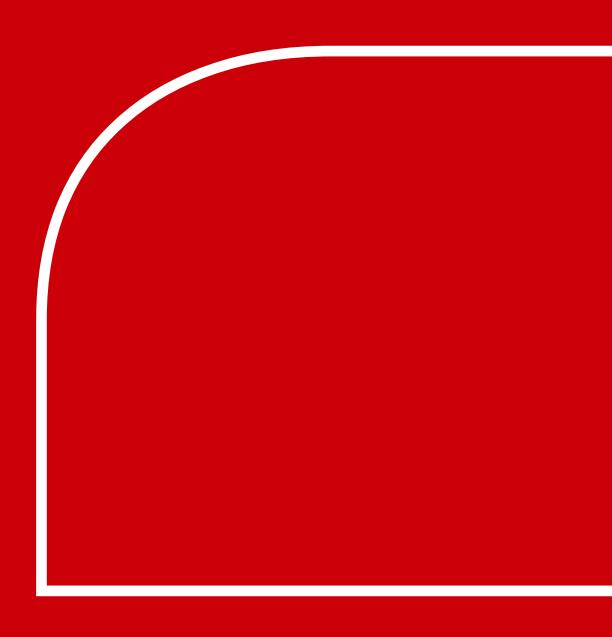

Zentrale

Fionis GmbH

Anton-Hubmann-Platz 8 8077 Gössendorf Österreich

+43 3135 40 960

Fionis GmbH Innstraße 16 6112 Wattens Österreich

+43 3135 40 960

Fionis GmbH Blumenweg 1 9232 Rosegg Österreich

+43 3135 40 960